

# PREISLISTE

## Sohler® Spezialrost DBP Treppenstufen / Podeste



verzinkt mit Gummi/EPDM-Einlagen

inklusive Befestigungsflanschen und PVC-Trittkante

Am Bocherich 5 \* 57271 Hilchenbach

Telefon 02733 691313

nur für **Architekten** und **Behörden**

[info@sola-spezialroste.de](mailto:info@sola-spezialroste.de)

Preisangaben in € ab Werk, zzgl. ges. MwSt. / **gültig ab Januar 2022**

Breite / Stützweite	Tiefe der Stufe: <b>270 mm</b> Abstand zwischen den Einlagen			Tiefe der Stufe: <b>300 mm</b> Abstand zwischen Einlagen		
	14 - 15	10 - 11	5 - 6	14 - 15	10 - 11	5 - 6

### Höhe 36 mm - Stützweite bis 1.000 mm

(alle Maße in mm)

800	130,20	142,10	163,00
900	146,40	159,90	183,30
1.000	162,70	177,70	203,70
1.100	179,00	195,40	224,10
1.200	195,20	213,20	244,50
1.300	211,50	231,00	264,80

144,60	157,90	181,10
162,70	177,70	203,70
180,80	197,40	226,40
198,90	217,10	249,00
216,90	236,90	271,60
235,00	256,60	294,30

### Höhe 46 mm - Stützweite bis 1.200 mm

800	140,80	153,90	176,60
900	158,40	173,10	198,70
1.000	176,00	192,30	220,80
1.100	193,60	211,60	242,80
1.200	211,20	230,80	264,90
1.300	228,90	250,00	287,00

156,50	171,00	196,20
176,00	192,30	220,80
195,60	213,70	245,30
215,20	235,10	269,80
234,70	256,40	294,30
254,30	277,80	318,90

### Höhe 56 mm - Stützweite bis 1.400 mm


800	152,60	166,60	191,50
900	171,60	187,50	215,40
1.000	190,70	208,30	239,40
1.100	209,80	229,10	263,30
1.200	228,80	250,00	287,30
1.300	247,90	270,80	311,20

169,50	185,20	212,80
190,70	208,30	239,40
211,90	231,50	266,00
233,10	254,60	292,60
254,30	277,70	319,20
275,50	300,90	345,80

Oben aufgeführte Maße sind Standardmaße - grundsätzlich kann jede Stufengröße realisiert werden; bei Überschreitung der Stützweite muss eine entsprechende Abstützung eingeplant werden.

### qm-Preise

Stufen- höhe	Abstand zwischen den Einlagen		
	14 - 15	10 - 11	5 - 6
36 mm	602,60	658,00	754,50
46 mm	652,00	712,30	817,60
56 mm	706,30	771,50	886,60

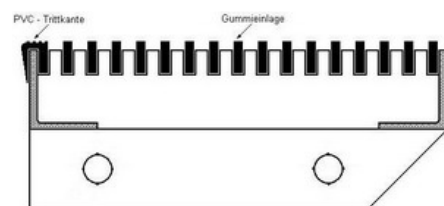

Preise für (nicht recht-) winklige oder gerundete Stufen und Podeste sowie Spindelstufen: *auf Anfrage*  
Gleiches gilt für Sonderhöhen (für Stützweiten bis zu 2200 mm) und konstruktive Speziallösungen